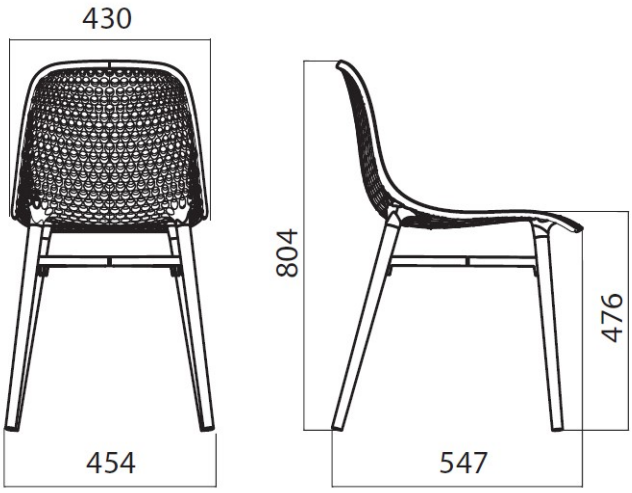| | |
|---|---|
| Caratteristiche telaio<br>*Frame Specifications* | • Gambe in legno massello diametro 30mm. Crocera di collegamento gambe in alluminio pressofuso, sezione principale 20x11mm. Fissaggio crocera / gambe mediante 4 viti M5.<br>• *Solid wood legs diametre 30mm. Die cast aluminium connection cross frame, main section 20x11mm. Legs and cross frame connection with 4 screws M5.* |
| Scocca<br>*Shell* | • 85% PA e 15% FV.<br>• *85% PA e 15% FV.* |
| Finitura telaio<br>*Frame finishing* | • Gambe legno massello faggio naturale.<br>• Gambe legno massello faggio laccato.<br>• *Solid beech frame.*<br>• *Lacquered solid beech frame.* |